


Serie JS14-A Relé de Tiempo



1 Visión General

El relé de tiempo de la serie JS14-A se utiliza en circuitos de control de CA de 50 Hz con una tensión de control nominal de 380 V o inferior, o con una tensión de CC de 24 V, como elemento de retardo para encender o apagar circuitos según lo programado.

2 Designación de Tipo

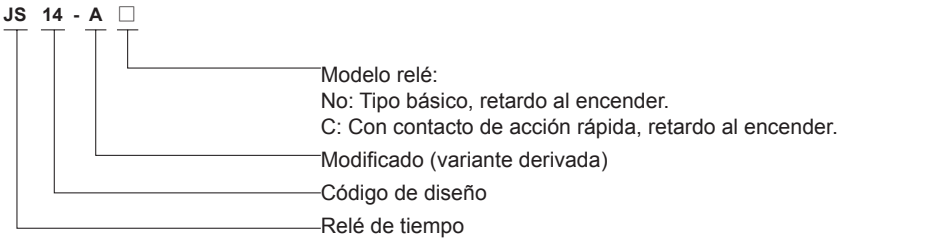


3 Parámetros Técnicos

Modelo	JS14-A	JS14-AC
Modo operativo	Retardo al encender	Retardo al encender con contacto de acción rápida
Tensión de alimentación	CA50Hz 36V, 110V, 127V, 220V, 380V, CC24V(otro voltaje se puede personalizar)	
Error repetitivo	≤2,5%	
Número de contactos	Conmutación con retardo 2	Acción instantánea 1 conmutación + 1 conmutación con retardo
Capacidad de contacto	5A 220VCA(resistivo) Ue/Ie: CA-15 220V/0,5A; CC-13 24V/0,5A; Ith: 5A	
Vida eléctrica	1 × 10 ⁵ ciclos	
Vida mecánica	1 × 10 ⁶ ciclos	
Temperatura	-5°C~+40°C	
Método de instalación	Tipo de panel, tipo riel	
Precisión del retardo	≤10%	
Rango del retardo	0,1s-1s, 0,5s-5s 1s-10s 3s- 30s, 6s-60s, 12s-120s 18s- 180s, 30s-300s, 60s-600s, 90s-900s 120s-1200s, 180s-1800s, 360s-3600s	

Serie JS14-A Relé de Tiempo

4 Diagrama de Conexión

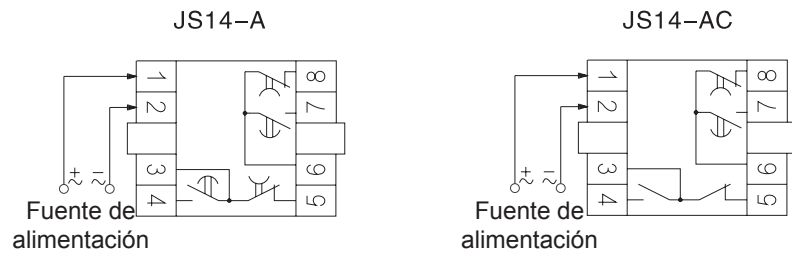

5 Dimensiones Generales y de Instalación

