


Serie JS14-S Relé de Tiempo



1 Visión General

El relé de tiempo de la serie JS14-S se utiliza en el circuito de control de CA 50Hz con una tensión de control nominal de hasta 380V o con CC 24V como elemento de retardo para encender o apagar circuitos según lo programado.

2 Designación del Tipo

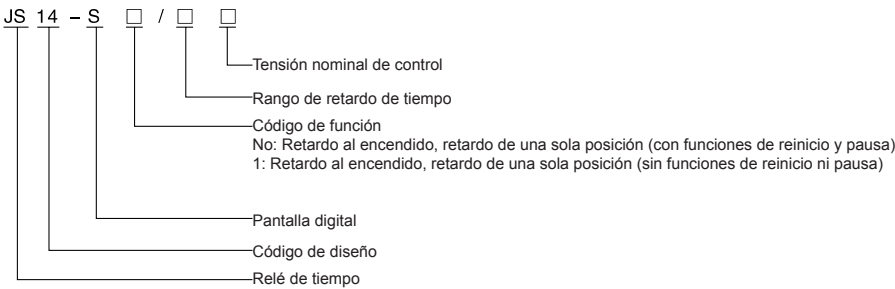



3 Parámetros técnicos

Modo de funcionamiento	Retardo al encendido
Número de contactos	Cambio de 2 contactos con retardo
Capacidad de contacto	5A 220VAC(resistivo) Ue/Ie: CA-15 220V/0,5A; CC-13 24V/0,5A; I _{th} : 5A
Tensión de alimentación	CA50Hz 36V, 110V, 127V, 220V, 380V, CC24V (otras tensiones pueden personalizarse)
Vida eléctrica	1 × 10 ⁵ ciclos
Vida mecánica	1 × 10 ⁶ ciclos
Precisión de retardo	≤1%
Temperatura ambiente	- 5 °C ~ +40 °C
Método de instalación: Tipo panel	Tipo de panel

Modelo	Rango de retardo
JS14-S JS14-S1	0,1s~9,9s, 1s~99s, 0,1min~9,9min, 1min~99min, 0,1h~9,9h, 1h~99h, 0,01s~9,99s, 0,1s~99,9s, 1s~999s, 1s~9min59s, 0,1min~99,9min, 1min~999min, 1min~9h59min, 0,1h~99,9h, 1h~999h, 0,01s~99,99s, 0,1s~999,9s, 1s~9999s, 0,1min~999,9min, 1min~99h59min, 1s~99min59s, 1min~9999min, 0,1h~999,9h, 1h~9999h

Serie JS14-S Relé de Tiempo

4 Diagrama de conexión

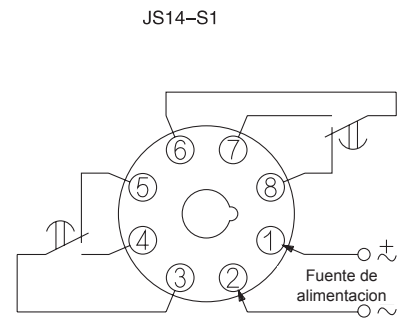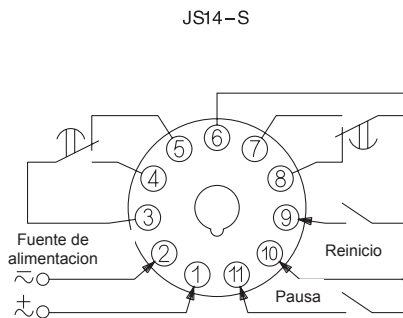

5 Dimensiones Generales e Instalación

