

Serie 42,6 Medidor de Panel Analógico



1 Visión General


El medidor de la Serie 42,6 está compuesto por una línea de medición, un mecanismo de medición y un dispositivo indicador. Se utiliza una estructura magnética del sistema magnetoelectrónico. La carcasa está fabricada en plástico de ingeniería ABS, con panel de escala impreso y cubierta de vidrio transparente. Toda la estructura es elegante, estética y ofrece una visualización amplia.

2 Parámetros Técnicos

Nombre del producto	Espec.	Rango de medición	Clase de precisión
Amperímetro de CC	6C2-A 42C3-A	50μA-20A (conexión directa) 20A-10kA/75mV/60mV (dispositivo externo)	Clase 1,5
Voltímetro de CC	6C2-V 42C3-V	50V-600V (conexión directa) 450V-450kV/1mA/5mA (dispositivo externo)	Clase 1,5
Amperímetro de CA	6L2-A 42L6-A	500mA-50A (conexión directa) 5A-10kA/5A/1A (dispositivo externo)	Clase 1,5
Voltímetro de CA	6L2-V 42L6-V	15V-1200V (conexión directa) 380V-450kV/100V (dispositivo externo)	Clase 1,5
Frecuencímetro	6L2-H 42L6-H	45-55Hz, 45-65Hz, 55-65Hz Equivalent rated voltage 100V 200V 380V	Clase 2,5
Medidor de potencia activa y reactiva	6L2-W/var 42L6-W/var	5A-10kA/5A(external device) 100V, 220V, 380V-380kV/100V	Clase 2,5
Medidor de factor de potencia	42L6-S COSΦ 6L2-S COSΦ	0,5C-1-0,5L 100V 5A 380V 5A	Clase 2,5

3 Dimensiones generales e instalación

Medidores 42L6 y 42C3

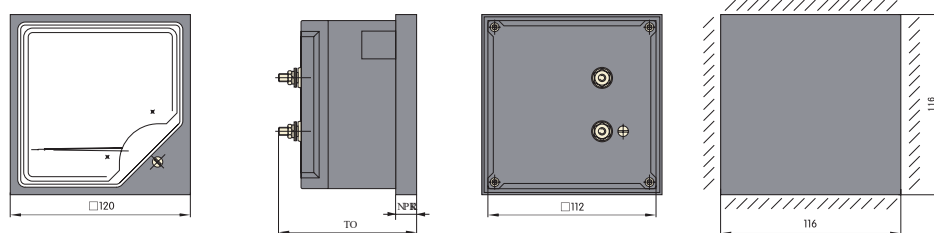

Medidores 6L2 y 6C2

